

PAROC® HVAC COMBI™

UNIK KOMBINATIONSLÖSNING SOM PASSAR
FLERA RÖRDIMENSIONER



PAROC®



PAROC® HVAC COMBI™ – STÖRSTA KOMBIN I KLASSEN

PAROC Hvac Combi Alucoat T är rörskålen som passar flera rördimensioner. Nu utökar vi sortimentet och lanserar ytterligare två dimensioner så att den täcker rördiameter ända upp till 48 mm. PAROC Hvac Combi AluCoat T har en unik stjärnformning vilket gör att den kan användas för olika rördimensioner och över t ex kopplingar. Kombirörskålen förenklar arbetet med att isolera rörledningar avsevärt och ger en högeffektiv isolering som skyddar mot värme, brand, ljud och kondens.

Ledningar för varma rör, kalla rör, rör för komfortkyla, rök- och avgaskanaler samt rör för dagvatten och avlopp ska av olika anledningar isoleras. Genom isolering minskas värmeförlusten, fryshindras liksom brandspridning och kondensbildning. På vissa rör krävs även en isolering för att dämpa oönskade ljud.

PAROC Hvac Combi AluCoat T är en kombinationslösning för isolering av varma rörledningar, kallvattenledningar och rörledningar för komfortkyla. Rörskålen har en unik stjärnformning och eftersom produkten täcker flera dimensioner blir installationen både snabbare och enklare.

A2₁-s1, d0

PAROC Hvac Combi AluCoat T uppfyller A2₁-s1, d0, vilket innebär att produkten är obrännbar.

FÖRDELAR MED PAROC® HVAC COMBI ALUCOAT T:

- Snabbare, snyggare och enklare montage.
- Skyddar mot värme, brand, ljud och kondens.
- Brandsäker – Brandklassad i Euroklass A2₁-s1, d0.
- Närproducerad.
- Kombirörskålarna ger en enklare hantering hos återförsäljare och isolerare.



PRODUKTINFORMATION

PAROC® HVAC COMBI ALUCOAT T

PRODUKTBESKRIVNING

Obrännbar rörskål av stenull med ytskikt av armerad överlappande aluminiumfolie och tejp i längsgående slits.

PAROC Hvac Combi AluCoat T har en unik stjärnformning och passar för rördimensioner 12-18 mm, 22-28 mm, 32-38 mm samt 42-48 mm.

ANVÄNDNINGSMÅL

Isolering av varma rörledningar.

Isolering av kallvattenledningar och rörledningar för komfortkyla när fogtätning utförs enligt våra dokumenterade montageanvisningar.

VATTENUPPTAGNINGSFÖRMÅGA, (WS1)

≤1 kg/m² enligt EN 13472.

ÅNGGENOMGÅNGSMOTSTÅND YTSKIKT

MV2 enligt SS-EN-13469.

BRANDKLASS

Euroklass A2₁-s1, d0.

FORMAT

För rördimensioner mm	Tjocklek mm	Längd mm
12-18, 22-28, 32-38, 42-48	20-80	1200

* Alla kombinationer är ej möjliga.

DEKLARERAD VÄRMEKONDUKTIVITET


Medeltemperatur °C	λ, W/m °C
10	0,034
50	0,037
100	0,044
150	0,053

HÖGSTA ANVÄNDNINGSTEMPERATUR (DEKLARERAD), (ST+)

Produkt	°C	Max. temp. ytskikt °C
PAROC HVAC COMBI ALUCOAT T	250	80

PALLSTORLEK

1200 x 1200 mm.

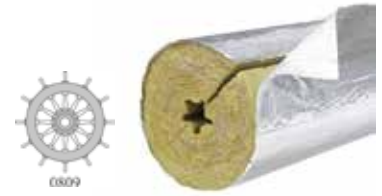

PAROC HVAC COMBI ALUCOAT T
PAROC Hvac Combi AluCoat T finns för rördimensioner 12–18 mm, 22–28 mm, 32–38 mm samt 42–48 mm.

FÖRPACKNINGSPÅS							
Nominell tjocklek mm	ID mm	För rördim. mm	YD mm	Lm/pall	Förp./pall	Lm/förp.	Förpackning
20	18	12-18	62	403,2	12	33,6	Kartong
	28	22-28	72	288,0	12	24,0	Kartong
	38	32-38	82	216,0	12	18,0	Kartong
	48	42-48	92	172,8	12	14,4	Kartong
30	18	12-18	72	288,0	12	24,0	Kartong
	28	22-28	82	216,0	12	18,0	Kartong
	38	32-38	92	172,8	12	14,4	Kartong
	48	42-48	102	129,6	12	10,8	Kartong
40	18	12-18	92	172,8	12	14,4	Kartong
	28	22-28	102	129,6	12	10,8	Kartong
	38	32-38	115	100,8	12	8,4	Kartong
	48	42-48	128	86,4	12	7,2	Kartong
50	18	12-18	115	100,8	12	8,4	Kartong
	28	22-28	128	86,4	12	7,2	Kartong
	38	32-38	141	72,0	12	6,0	Plastpaket
	48	42-48	154	72,0	12	6,0	Plastpaket
60	18	12-18	141	72,0	12	6,0	Plastpaket
	28	22-28	141	72,0	12	6,0	Plastpaket
	38	32-38	154	72,0	12	6,0	Plastpaket
	48	42-48	167	57,6	16	3,6	Plastpaket
80	18	12-18	180	54,0	15	3,6	Plastpaket
	28	22-28	180	54,0	15	3,6	Plastpaket
	38	32-38	193	43,2	12	3,6	Plastpaket
	48	42-48	206	36,0	10	3,6	Plastpaket



CE Våra produkter för teknisk isolering är CE-märkta. Läs mer om märkningen på vår hemsida www.paroc.se



HÅLLBAR

PAROC® står för energieffektiva och brandsäkra isoleringslösningar av stenull för nybyggnation och renovering, VVS-lösningar, industriapplikationer, marin och offshore lösningar samt undertak och andra akustikprodukter. Vårt varumärke bygger på 80 års erfarenhet av innovation, produktion och teknisk know-how.



ENERGIEFFEKTIV

Vårt erbjudande inom Byggisolering täcker ett brett utbud av produkter och lösningar för alla typer av byggnader och används främst för värme-, brand- och ljudisolering av tak, vinsbjälklag, källartak, väggar, bjälklag och grunder.



BRANDSÄKER

Inom Akustikområdet erbjuder vi ljudabsorbenter och bärverk för undertak samt väggabsorbenter för alla typer av miljöer.



FUKTSÄKER

Vårt erbjudande inom Teknisk isolering inkluderar värme-, brand- och ljudisolering för VVS-system, processindustri, marin och offshore-industrin samt en stor mängd kundspecifika lösningar.




ÅTERANVÄNDBAR

För mer information, gå in på www.paroc.se



SÄKER



LJUDREDUCERANDE

Informationen i den här broschyren beskriver de presenterade produkternas beskaffenhet och tekniska egenskaper när broschyren publiceras och fram till att den ersätts av nästa tryckta eller digitala version. Den senaste versionen av denna broschyr finns alltid att hämta på Parocs webbsida. I informationsmaterialet presenteras användningsområden där funktionerna och egenskaperna hos våra produkter har godkänts. Informationen är dock inte någon kommersiell garanti. Vi tar inte ansvar för användning av komponenter från tredje part som används i applikationen eller vid installationen av våra produkter. Vi kan inte garantera hållbarheten för våra produkter om de används på ett område som inte presenteras i vårt informationsmaterial. Eftersom våra produkter ständigt vidareutvecklas förbehåller vi oss rätten att när som helst göra ändringar i informationsmaterialet.

PAROC är ett registrerat varumärke.

Oktober 2016
1062TISE1016
© Paroc 2016

