


## PAROC XFD 002

### Betongborr

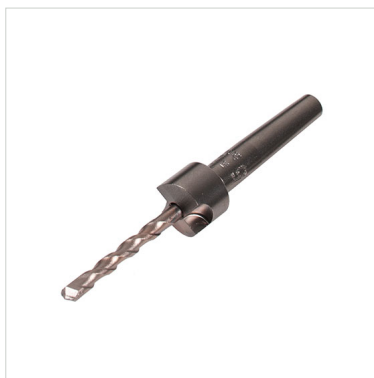

#### Kort beskrivning

Betongborr med med skär/stopp avsedd att användas till borrhning i betong, lättbetong och tegel.

#### Användning

Borren används till förborrning innan montage av PAROC XFM 005 Isolerhållare betong. PAROC XFD 003 Borr förlängare krävs och säljes separat.

#### Längd

35mm borrhjup, total längd 100mm

#### Diameter

5 mm

### Förpackning

#### Förpackning

Kartong

PAROC AB, 541 86 Skövde, Besöksadress: Bruksgatan 2, Tel. 0500 469 000, Fax 0500 469 220, [www.paroc.se](http://www.paroc.se)

Informationen i denna broschyr är en beskrivning av de villkor och tekniska egenskaper som gäller för redovisade produkter. Informationen är giltig ända tills den ersätts av nästa tryckta eller digitala version. Senaste versionen av denna broschyr finns alltid tillgänglig på Parocs websidor. Redovisade konstruktionslösningar utgör områden där våra produkters funktion och tekniska egenskaper är väl beprövade. Informationen är inte att betrakta som en garanti då vi inte har kontroll över ingående komponenter från andra leverantörer eller arbetsutförandet i byggprocessen. Vi tar inget ansvar för om våra produkter användes utanför de i våra informationsmaterial beskrivna användningsområdena. På grund av kontinuerlig utveckling av våra produkter förbehåller vi oss rätten att göra förändringar och anpassningar i våra informationsmaterial. PAROC är ett registrerat varumärke från Paroc Group. This data sheet is valid in following countries: Sweden.