


## Teetanium LG24

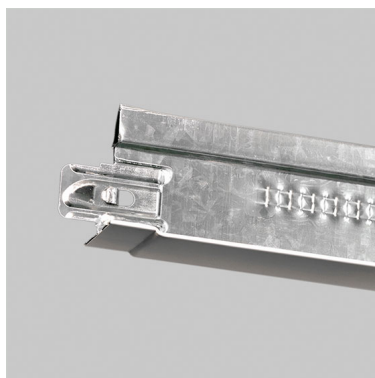

### Kort beskrivning

Teetanium LG 24 är et brandstansat, vridstyvt T-24 bärverk i galvaniserat stål från tilverkaren Cipriani. LG 24 har extra lång överlappande läpp på tvärprofilerna för att underlätta monteringen och kopplas med ett hörbart klicksystem.

### Användning

Bärverk för nedpendlat undertak

### Användningsförhållanden

Bärverk för nedpendlat undertak avsett för användning inomhus.

## Dimensioner

Dimensioner	
Bredd x Längd	Höjd
Bärprofil Teetanium LG24: 24 x 3700 mm (Vit)	38 mm
.	
Tvärprofil Teetanium LG24: 24 x 1200 mm (Vit)	33 mm
24 x 600 mm (Vit)	25 mm
.	
Tvärprofil Teetanium HD24: 24 x 1800 mm (Vit)	38 mm
.	
Vägglist: 21 x 3000 mm (Vit)	21 mm
.	
Skugglist: (14+17) x 3000 (Vit)	(17 + 8.5) mm

## Förpackning

Förpackning

Kartong

## Brandegenskaper

Brandtekniska egenskaper		
Egenskap	Värde	Enligt
Brandklassificering, Euroclass	A1	EN 13964:2014

Bärprofilen har en brandstansning som kompenserar för utvidgning av materialet i händelse av upphettning vid brand och gör att bärkonstruktionen har förstärkt förmåga att hålla sig plant och intakt och förhindrar att springor mellan plattor och bärverk uppstår.

## Mekaniska egenskaper

Andra mekaniska egenskaper		
Egenskap	Värde	Enligt
Lastupptagande förmåga	Se tillverkarens information.	EN 13964:2014
Hållbarhet	Korrosionsklass B	EN 13964:2014

## Ytskikt

Beläggning Polyester - melamine

## Färger

Vit (Närmaste NCS S 0502-G)

## Rengöring och underhåll

Rengöres med mildt rengöringsmedel och mjuk trasa. Avlägsna akustikplattorna innan rengöring av profilerna för att undvika att smuts överförs på dem.

## Kassering och återvinning

Återvinningsbar